

**REFILL HP DJ300**  
[www.printermurah.com](http://www.printermurah.com)

**Peralatan dan bahan yang dibutuhkan :**

1. Bor Listrik



2. Plugs



3. Syringe



4. Priming Tips




5. Pembuka Cartridge



6. Tinta Black, Cyan, Magenta, Yellow




## A. Mengisi Cartridge 51626-A Black

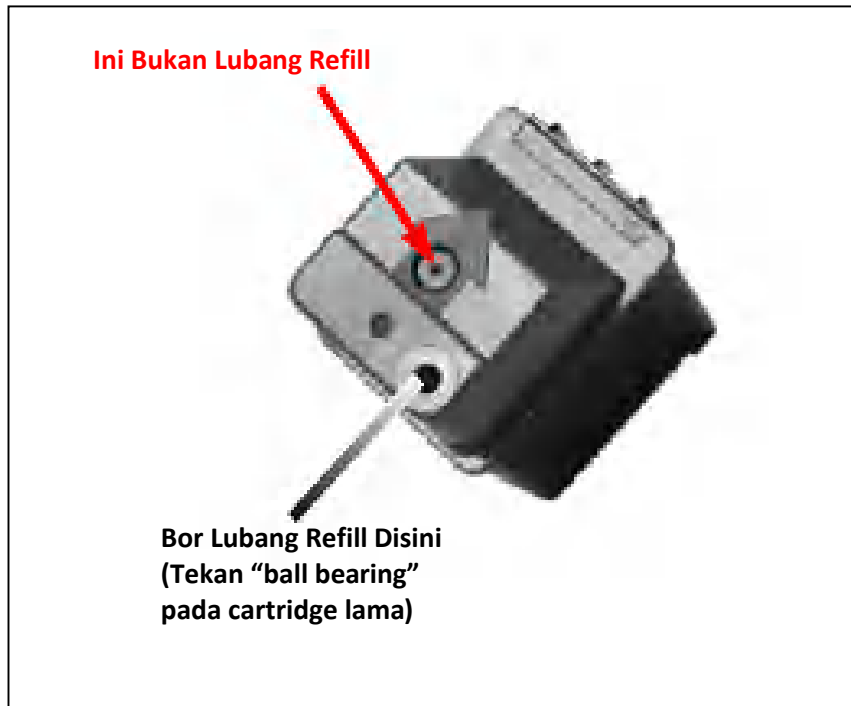

1. Letakkan cartridge di kain yang tebal. Tinta dapat tumpah dari cartridge melalui lubang refill.
2. Cartridge lama mungkin terdapat lubang refill pada sudut atas yang di seal dengan "bearing ball". Jika Anda mendapat cartridge seperti ini, dorong "ball bearing" ke dalam cartridge. Hati-hati jangan merusak head prineter dengan menekannya terlalu keras terhadap permukaan kerja. Jika cartridge yang Anda dapat tidak ada lubang refill dengan "ball bearing"-nya, gunakan bor listrik 3mm untuk melubanginya seperti terlihat pada gambar diatas.

### **PERHATIKAN !!!**

- Lubang yang terletak pada tengah atas cartridge **bukanlah** lubang refill. Memasukkan suatu objek atau cairan ke lam lubang ini akan membuat merusak kantung udara dari cartridge dan akan membuat cartridge tidak berfungsi lagi
3. Isi syringe dengan tinta hitam, head menghadap bawah, dengan hati-hati masukkan jarum ke lubang refill dan cepat-cepat isi sampai cartridge hampir penuh (25-40ml).
  4. Setelah cartridge terisi, tutup lubang refill dengan tutup karet (rubber plug). Jangan memakai selotip. Seal ini harus kedap udara, atau cartridge akan bocor.

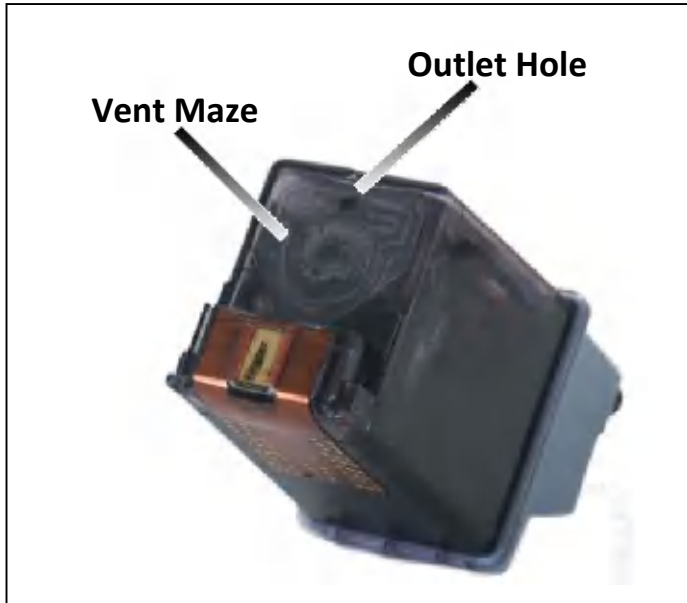

5. Kemudian balikkan cartridge untuk melihat "vent maze". Pasang "priming tip" ke syringe kosong dan letakan "priming tip" ke "outlet hole" dari "vent maze".
6. Tarik syringe untuk mengeluarkan 3-4ml udara dan gelembung dari dalam cartridge. Sekarang, tekanan dalam cartridge telah seimbang.
7. Lap head cartridge dengan kain putih. Posisikan head dibawah dan tahan 30 detik. Lihat kebawah apakah tinta merembes dari head atau "vent maze" atau tidak. Jika merembes, ulangi langkah 5-6. Proses ini harus diulangi sampai tinta tidak lagi merembes, yang mengindikasikan jika tekanan telah stabil.
8. Tes aliran tinta dengan menekan head printer ke kain putih. Jika baik, head printer meninggalkan garis hitam, jika tidak ikuti instruksi 8a-8b berikut.



- 8a. Pasang "priming tip" pada ujung syringe. Bersihkan head printer dengan menggunakan kain basah. Tempelkan "priming tips" pada head.



8b. Tarik syringe untuk mengeluarkan udara pada cartridge, kemudian turunkan lagi untuk mengembalikan tinta (jangan turunkan syringe untuk tinta warna). Lakukan 4-5 kali sampai udara tak bisa lagi keluar dari cartridge.


9. Tunggu kurang lebih 2 menit. Kemudian ikuti instruksi nomor 7 sebagai cek akhir jika cartridge tidak bocor. Jika baik, pasang cartridge ke printer, lakukan head cleaning, dan tes print.

## B. Mengisi Cartridge 51625-A Color


1. Jika ini adalah refill yang pertama, Anda harus membuka tutup atas cartridge. Gunakan alat pembuka cartridge. Berikut adalah langkah-langkah membuka tutup atas cartridge.



- 1a. Siapkan alat pembuka cartridge dengan memutar handle berbalik arah jarum jam untuk memastikan bahwa "push bar" menjauh.

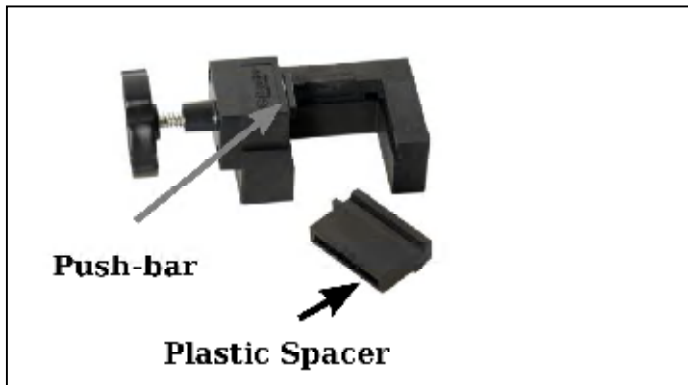


- 1b. Tempatkan "plastic spacer" dalam pembuka cartridge.

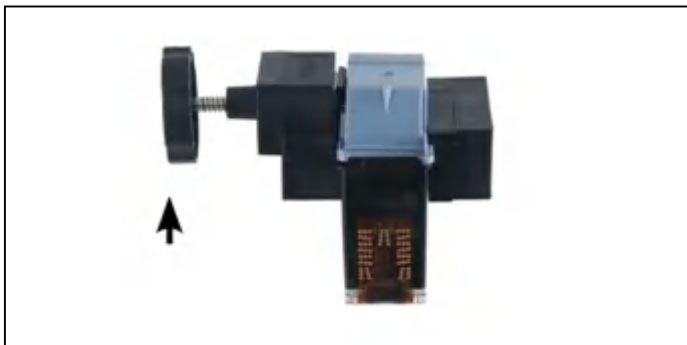


- 1c. Masukkan cartridge ke dalam alat pembuka sehingga "push-Bar" sejajar penutup atas cartridge.
- 1d. Putar handle searah jarum jam untuk memberikan tekanan ke penutup atas cartridge. Teruslah memutar sampai tutup terlepas. Putar lagi handle berbalik arah jarum jam untuk mengendurkan "push bar" dan pindahkan cartridge.



- 1e. Gunakan obeng (-) untuk membuka tutup cartridge, gunakan Hati-hati jangan sampai merusak sensor yang ada pada bagian Belakang cartridge.

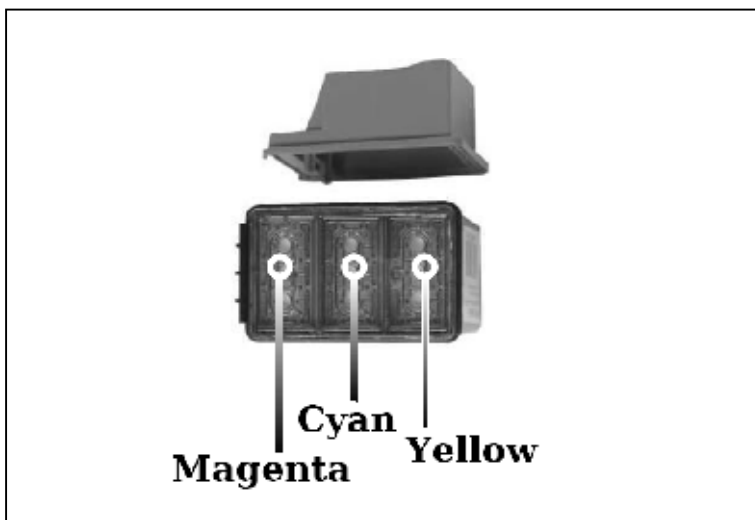

2. Pilih warna yang akan di refill dan isi syringe dengan tinta
3. Dengan head menghadap bawah, pelan-pelan masukkan jarum ke dalam ruang tinta sampai ujung jarum menancap setengah busa cartridge.
4. Pelan-pelan suntuk **8ml** tinta ke dalam ruang tinta cartridge. Menyuntikkan tinta terlalu cepat dapat menyebabkan udara terperangkap dalam cartridge. Ketika Anda menambah tinta, lihat permukaan spon/busa secara teliti. Warna asli dari spon adalah putih. Hentikan pengisian segera setelah tinta mulai naik di sekitar jarum. Jika mungkin, jangan sampai warna spon berubah. Jika tinta muncul di permukaan spon, hentikan pengisian, kemudian gunakan syringe untuk menyedot 0,5-1ml tinta. Refill tiap-tiap warna tinta dengan proses yang sama diatas.
5. Tes aliran tinta dengan menekan head printer ke kain putih. Jika baik, head printer meninggalkan garis-garis warna, jika tidak ikuti instruksi berikut.

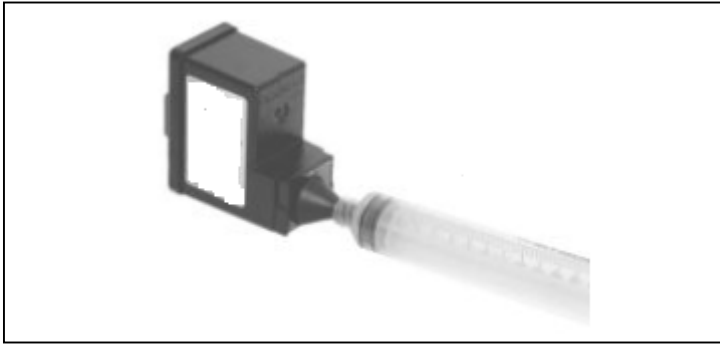

5a. Pasang "priming tip" pada ujung syringe. Bersihkan head printer dengan menggunakan kain basah. Tempelkan "priming tips" pada head.



5b. Tarik syringe untuk mengeluarkan udara pada cartridge.  
**(jangan turunkan syringe)!!!!**

6. Ketika selesai di refill, pasang lagi tutup atasnya dengan isolasi.
7. Pasang cartridge ke printer, lakukan head cleaning, dan tes print.

[www.printermurah.com](http://www.printermurah.com)